


bwic

bwic


3400

**bwic**

bwic

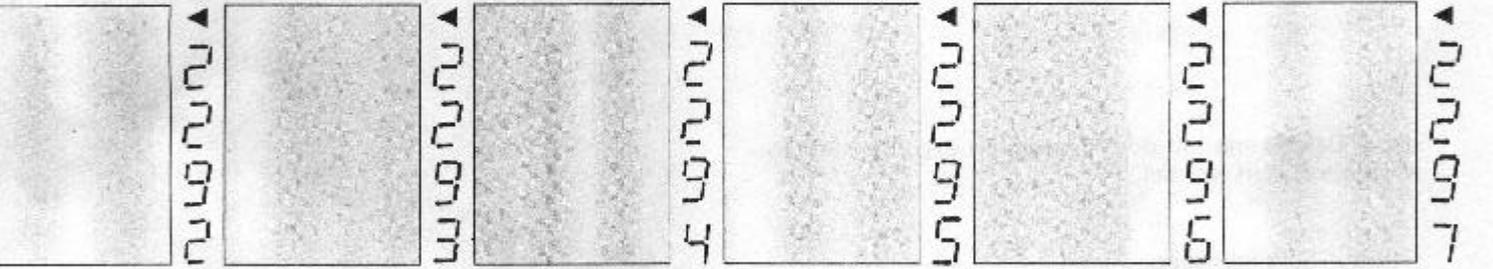

bwic

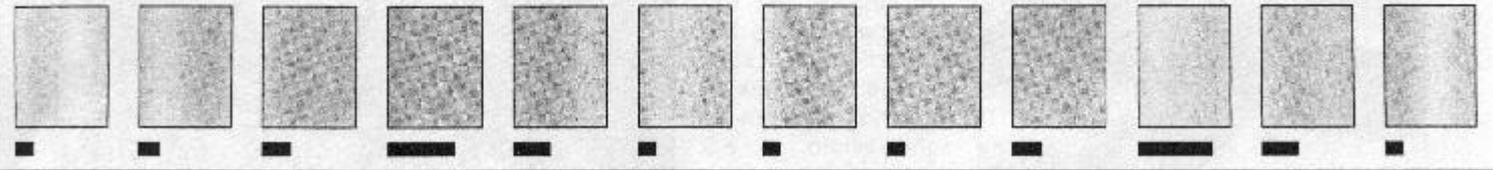

bwic

bwic

# Buic 3400

## Mikrofilmmkamera


Die Buic 3400 ist eine neue, kompakte Kamera, die speziell für die Anforderungen der Firmen hergestellt wurde, in denen eine Kamera von mehreren Abteilungen genutzt wird. Die Buic 3400 ist das Resultat erfolgreicher Innovationen und technologischer Erfahrungen, erworben durch die jahrelange, aktive Anwesenheit auf dem Markt.

Eine Besonderheit sind die auswechselbaren Kassetten, fortlaufende Numerierung der Belege, 3-stufiger Blip für automatisches Wiederfinden der Belege, Feeder und PC-Anschluß machen die Buic 3400 zu einer vielseitigen, wirtschaftlichen konkurrenzfähigen Kamera.

All diese Merkmale und Möglichkeiten gibt es sonst nur bei hochentwickelten, teuren Kameras. Die wichtigsten Funktionen der Kamera werden ständig kontrolliert, bei Lampenausfall stoppt die Kamera sofort und Fehler werden hör- und sichtbar angezeigt.


Die weiterentwickelte Optik ist mit einem 25 x Objektiv ausgestattet und bietet eine scharfe und klare Aufnahme. Sowohl beim Jacketsystem, als auch beim CAR-System beweist die Buic 3400, daß sie eine leistungsfähige Kamera ist.

Die Buic 3400 trägt zur Rationalisierung in den heutigen Büros wesentlich bei.

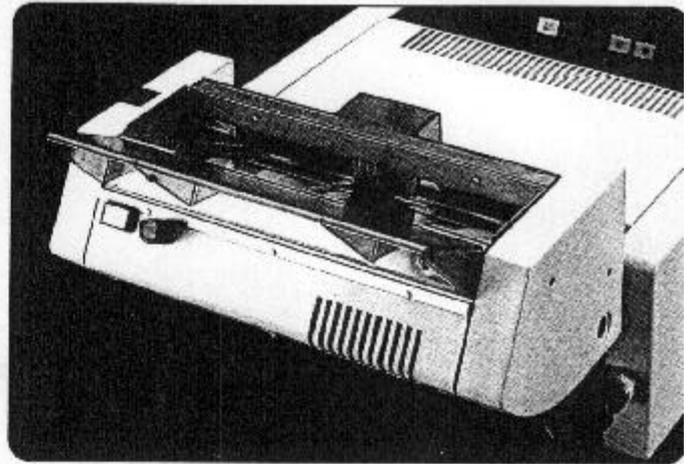


Jeder Beleg kann mit dem 3-stufigen Blip für 3 Ablagesysteme codiert werden.


Beispiel: Schrank, Regal, Akten

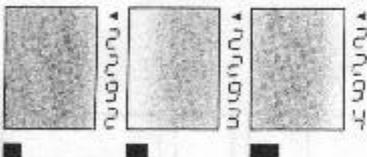


Automatische Belegnummerierung für schnelles Wiederfinden im CAR-System.

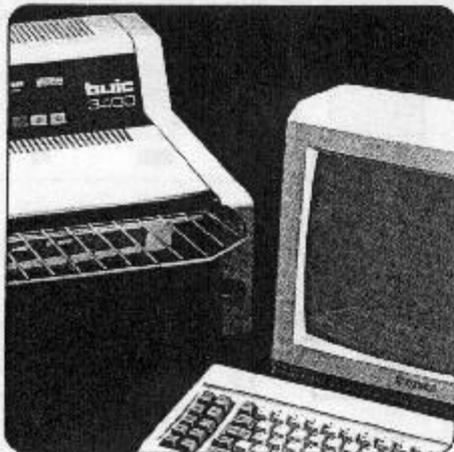


Die Eingabe der Belegdaten und die Mikroverfilmung können mit Hilfe eines an die Kamera angeschlossenen PC durchgeführt werden.

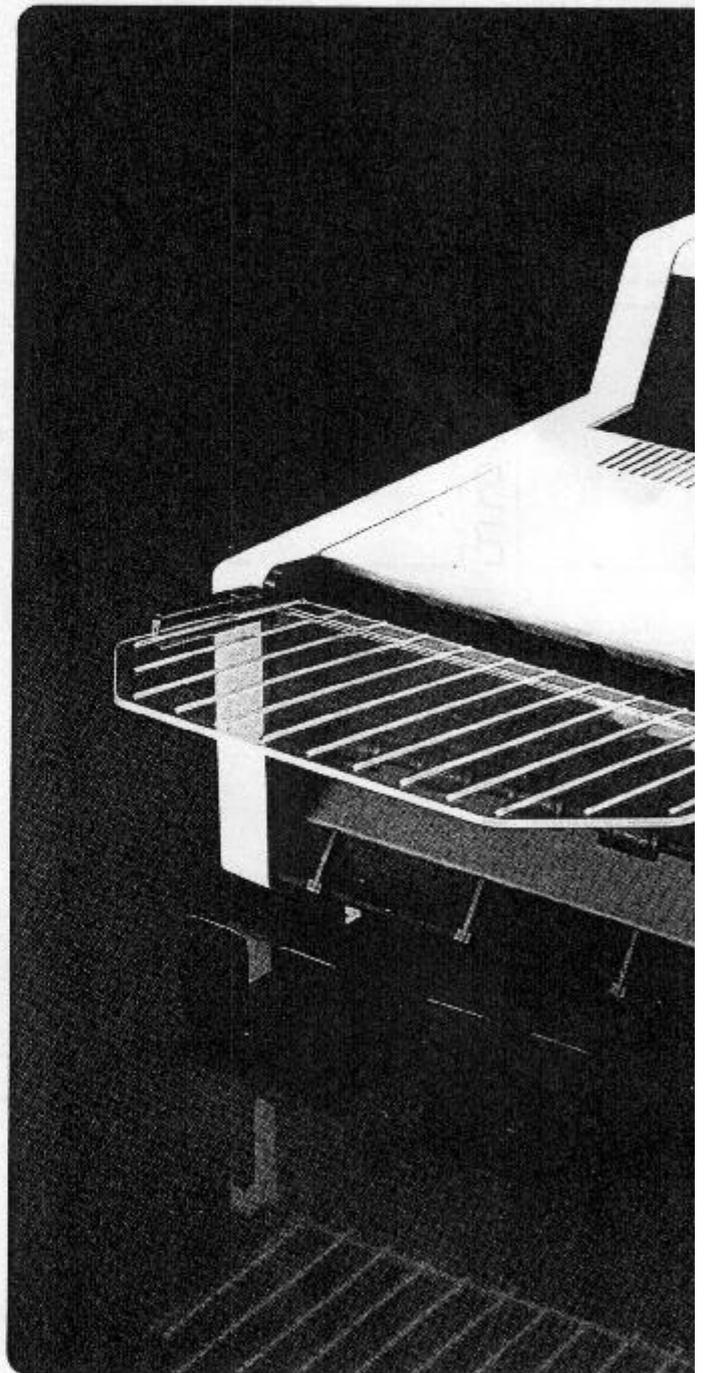

Die automatische Fein-  
einheit führt der Ka-  
mera pro Stunde ca.  
100 Belege der glei-  
chen Stärke zu. Der Fein-  
einheit kann auch auf ver-  
schiedene Blattstärken  
gestellt werden, um  
zu vermeiden, daß zwei  
Belege gleichzeitig ein-  
geladen werden. Der  
Feintrieb ist leicht auf-  
zurüsten und ver-  
fügt über eine Doppel-  
tasterperre

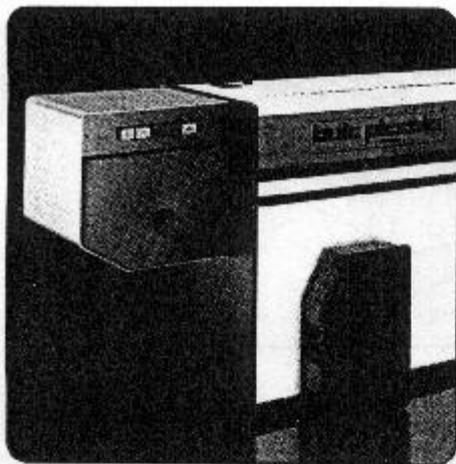

Durch die CP-Kassette ist  
es möglich, den Film zu  
entwickeln, ohne ihn aus  
der Kassette herauszu-  
nehmen. Die CP-Kassette  
wird in das CP-Entwick-  
lungsteil eingesetzt.


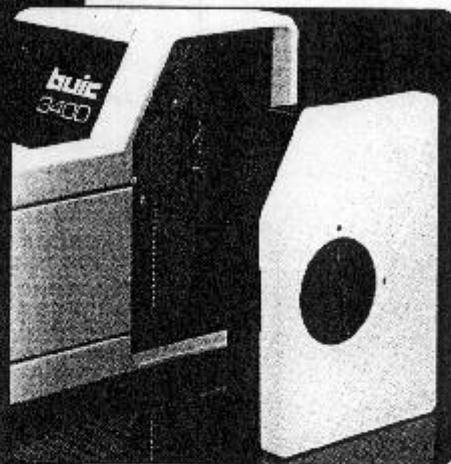


Die auswechselbare Kas-  
sette ermöglicht es, daß  
eine Kamera von mehre-  
ren Personen oder Abtei-  
lungen genutzt werden  
kann. Das Einlegen des  
Filmes wird durch die  
Zeichnung an der Innen-  
seite der Kassette erleich-  
tert. Der Film kann jeder-  
zeit bei Tageslicht heraus-  
genommen werden.



Die Wartung wird erheb-  
lich erleichtert durch den  
leichten und schnellen Zu-  
gang zu den Lampen und  
Glasstäben durch die  
Klappe auf der linken  
Seite.

 **buic**®

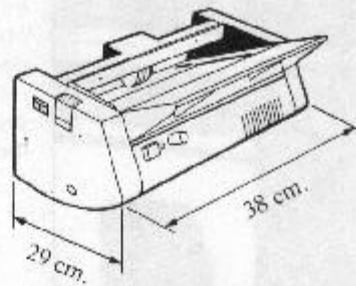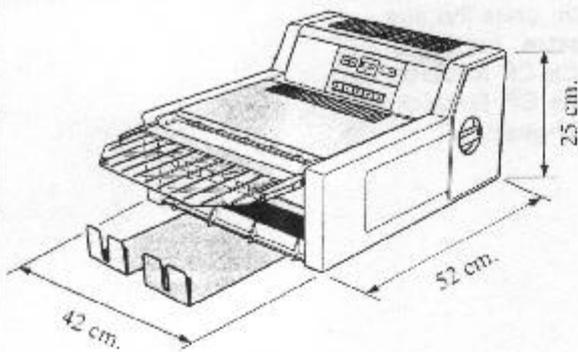

#### Technische Daten - Kamera

Maximale Einlaufbreite	: 33,5 cm
Aufnahmefaktor	: 25 x ca. 2.500 A4 Belege pro Film
Filmart	: 16 mm - 30 mtr., Mikrofilm unperforiert
Transportgeschwindigkeit	: 28,5 m in der Minute
Belichtung	: 18 Lampen, 24 V / 21 W Licht einstellbar (3-stufig)
Filmtransport	: Automatischer Vor- und Nachlauf, Zwischenlauf manuell (Space)
Zählwerk	: Rückstehend
Filmmeteranzeige	: Filmvorrat wird durch Leuchtdioden angezeigt
Warn-Systeme	: Blendenverschluß Stop, keine Belege einführen, Signal bei Ende des Films, Filmtransportkontrolle Lichtstärkenkontrolle: Automatische Anzeige bei Lampenausfall - Kamera stoppt automatisch, wenn eine Lampe ausfällt.
Elektrik	: 220 Volt, 50 Hz., 2,5 Amp.
Abmessungen	: Höhe 25 cm, Breite 42 cm, Tiefe 52 cm
Gewicht	: 28 Kg.
Zubehör	: Feeder Belichtungsautomatik Bip Numerator Auswechselbare Kassetten

#### Technische Daten - Feeder

Maximale Einlaufbreite	: 30 cm
Geschwindigkeit	: bei Numerator 3.000 St./h
Kontrolleinstellung der Einzelblattzuführung	:
Abmessung	: Tiefe 29 cm, Breite 38 cm
Gewicht	: 9 Kg.
Elektrik	: 220 / 240 Volt, 50 Hz., 0,65 Amp.

Technische Änderungen vorbehalten.

Zuständiger Mikrofilm-Fachhändler:

Klaus **BUSCH** Münster

Generalvertrieb/Ersatzteilversorgung  
für die Bundesrepublik Deutschland  
An den Loddenbüschen 197  
Telefon 02 51 / 66 37 00

 **buic** S.p.A.